

# ETIMAT 6 2p B6



## Specificatii

Cod ETI	002113512
Descriere	ETIMAT 6 2p B6
Denumire clasă	Întreprător de circuit
Funcție	MCB
Capacitatea de rupere (kA)	6
Caracteristică de întrerupere	B
Curent nominal (A)	6
Tensiunea nominală(V)	400
Număr de poli	2
Frecvență nominală (Hz)	50/60
Standarde	IEC/EN 60898-1, IEC 60947-2
Tipul voltajului	AC
Tensiunea nominala de rezistenta Uimp (kV)	6
Terminale (mm2)	1-25

[Pagina de produse online](#) 

## Alta documentatie



[Catalog caracteristici tehnice](#)


[Certificate](#)

[Model 3D](#)


[Manual de instructiuni](#)

[Declaratie CE](#)


# Caracteristicile energiei de topire

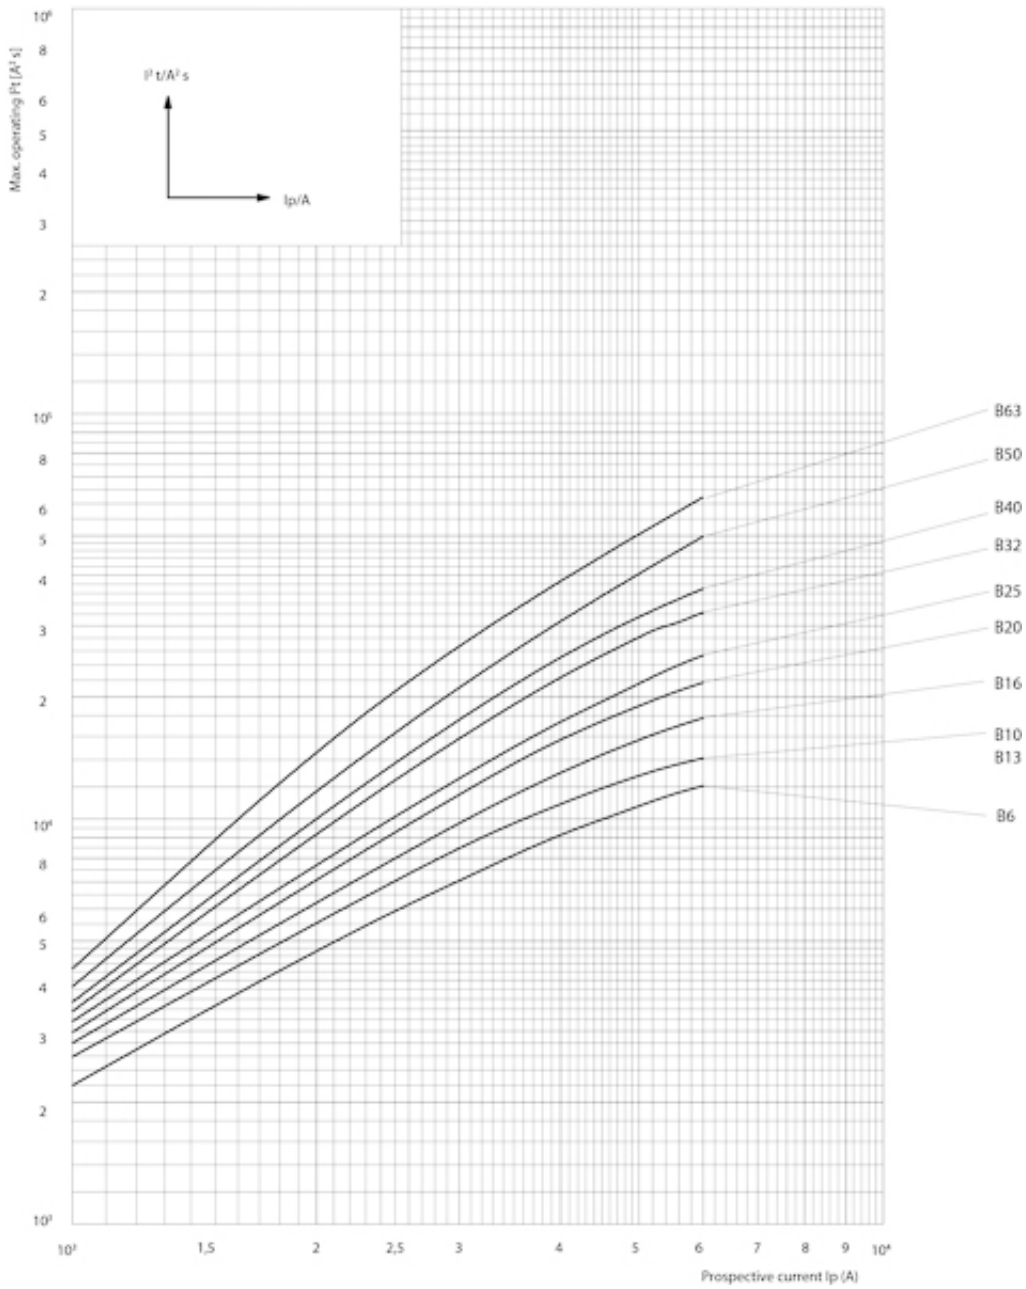

# COM\_ETISTORE\_ITEM\_DOCTYPE \_ITCHARACTERISTIC

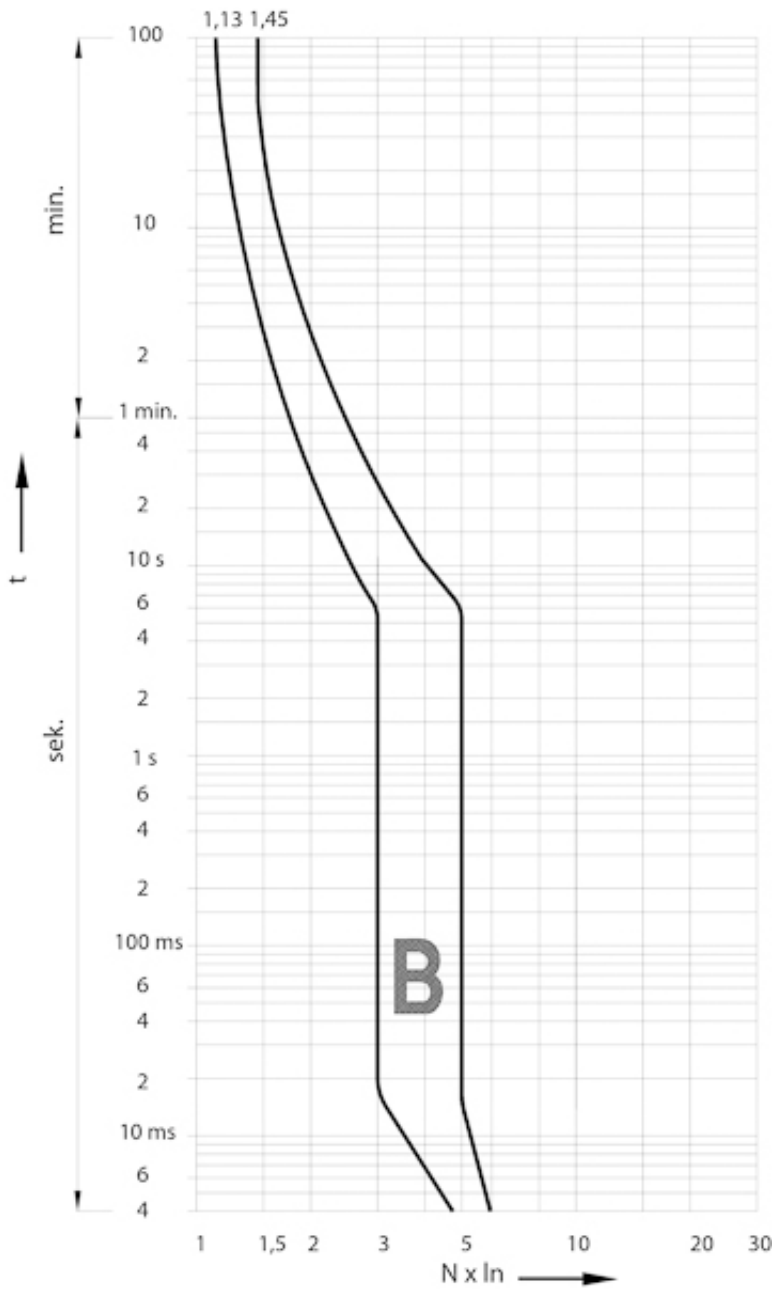

## Desen cotat

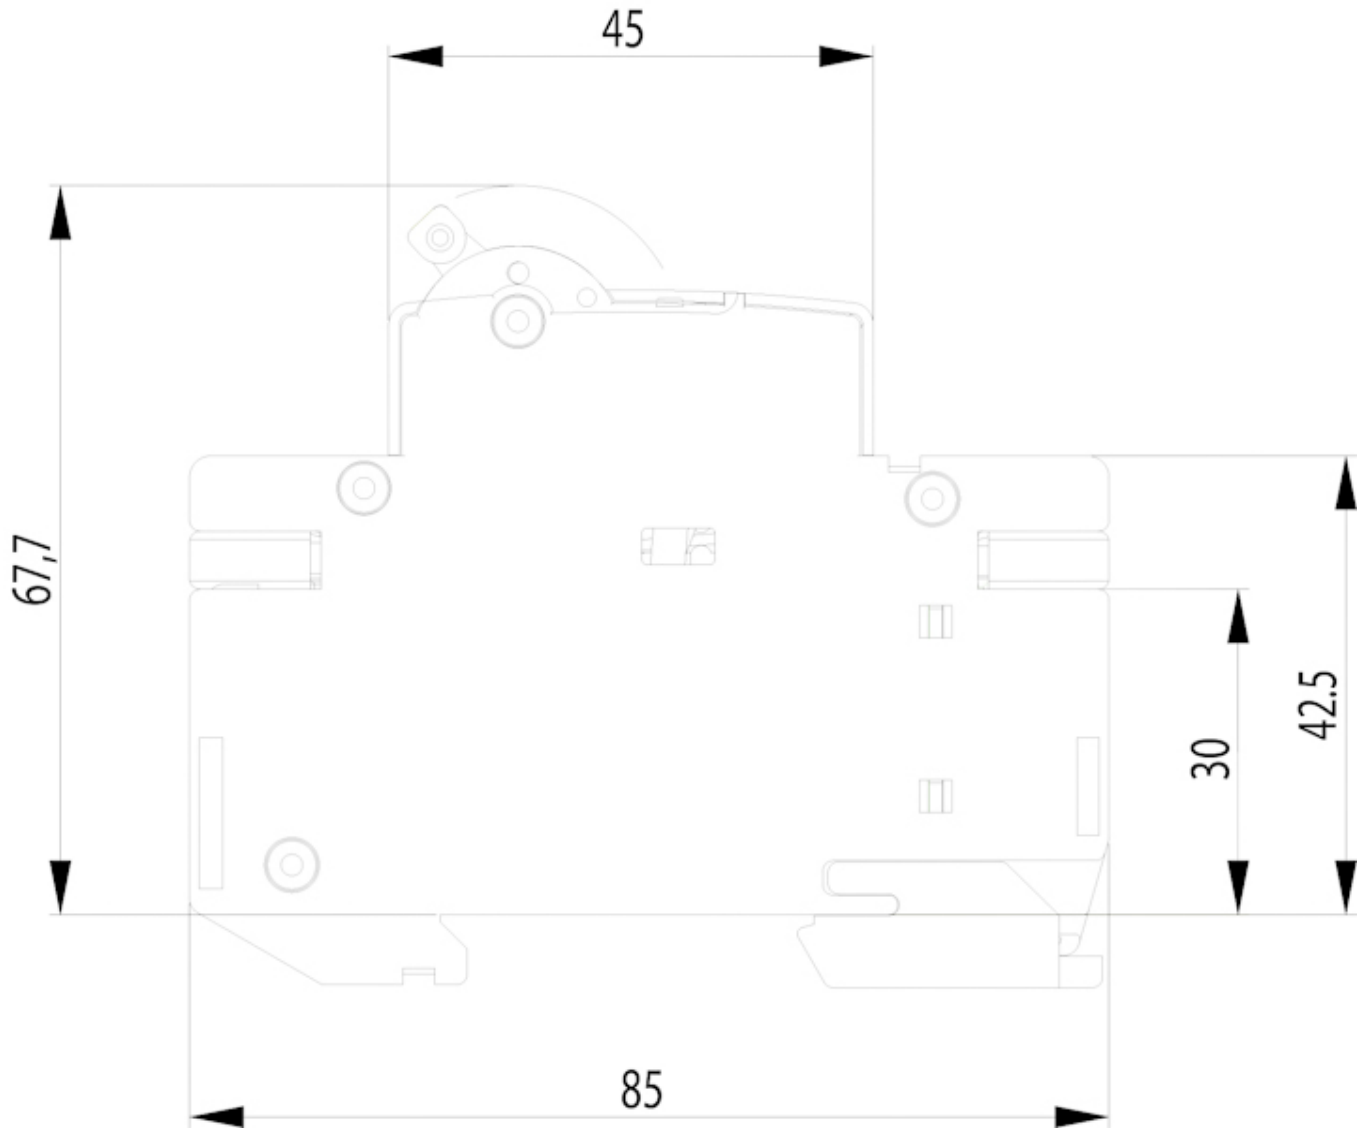


## Simbol/Conexiune


1P




1P+N



2P



3P



3P+N

