

# ETIMAT P6 1p B2



## Specificatii

Cod ETI	001900004
Descriere	ETIMAT P6 1p B2
Denumire clasă	Înterupător de circuit
Funcție	MCB
Capacitatea de rupere (kA)	6
Caracteristică de întrerupere	B
Curent nominal (A)	2
Tensiunea nominală(V)	240/415
Număr de poli	1
Frecvență nominală (Hz)	50/60
Standarde	60898-1, 60947-2
Tipul voltajului	AC
Tensiunea nominala de rezistenta Uimp (kV)	6
Terminale (mm2)	1...25

[Pagina de produse online](#)

## Alta documentatie




[Catalog caracteristici tehnice](#)


[Manual de instructiuni](#)

[Declaratie CE](#)


## Caracteristicile energiei de topire

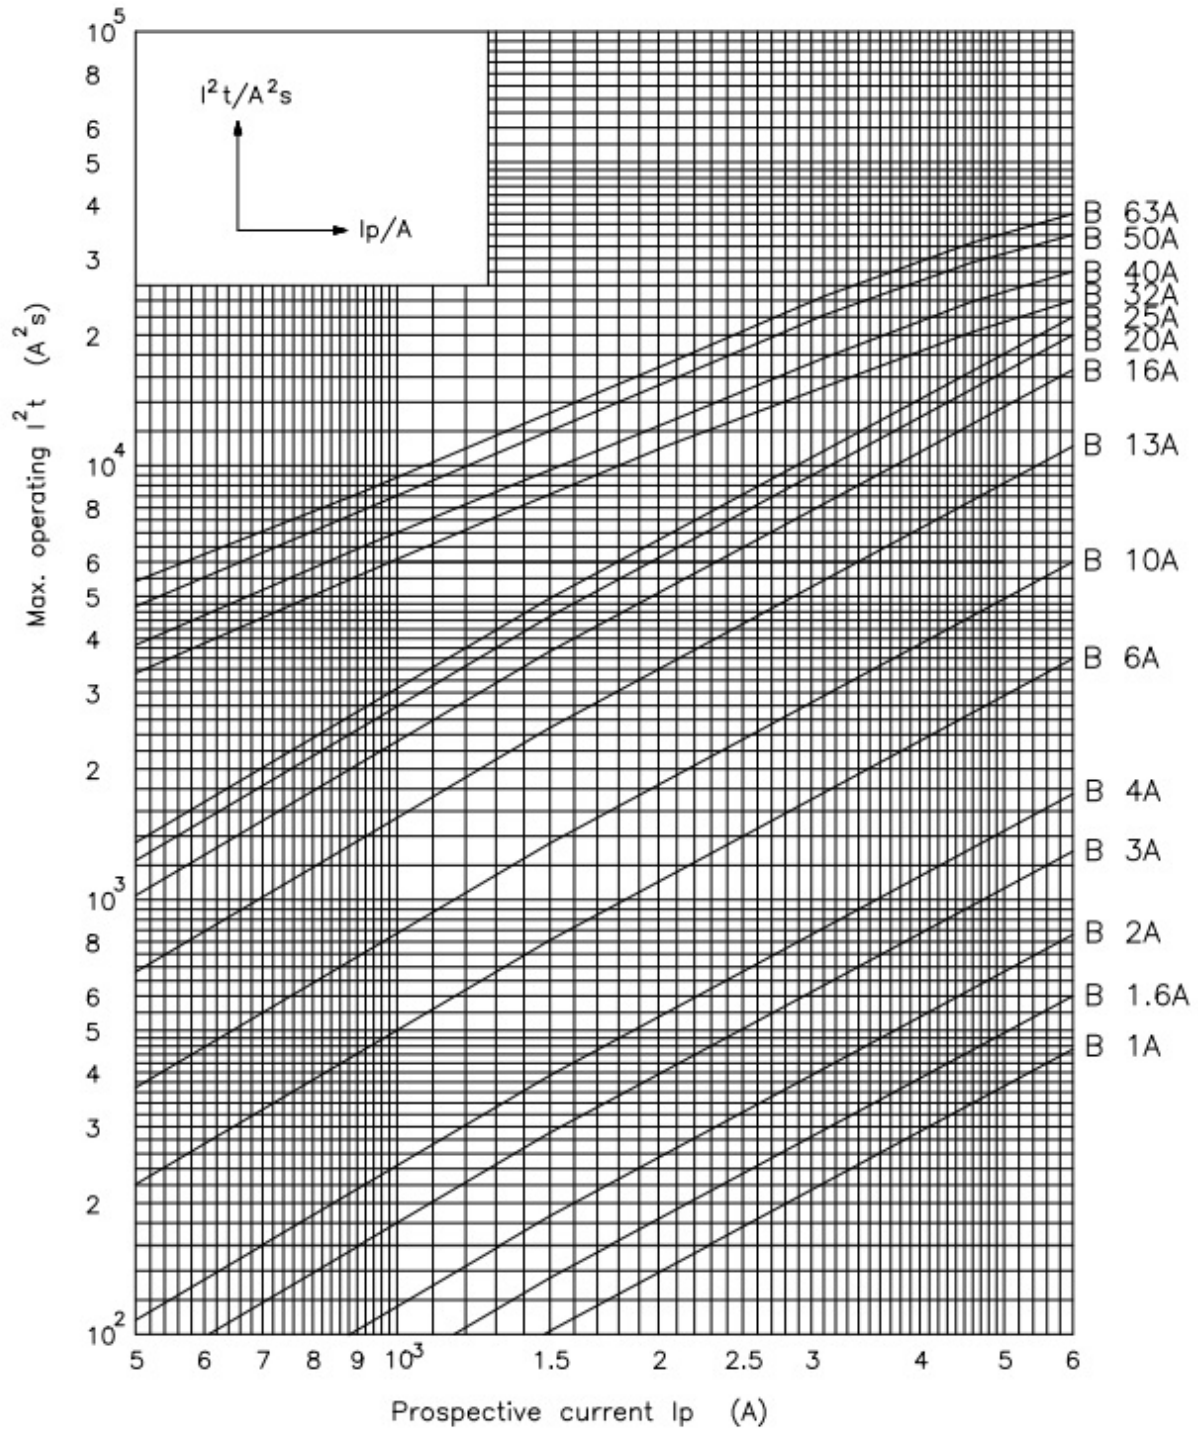

# Caracteristici

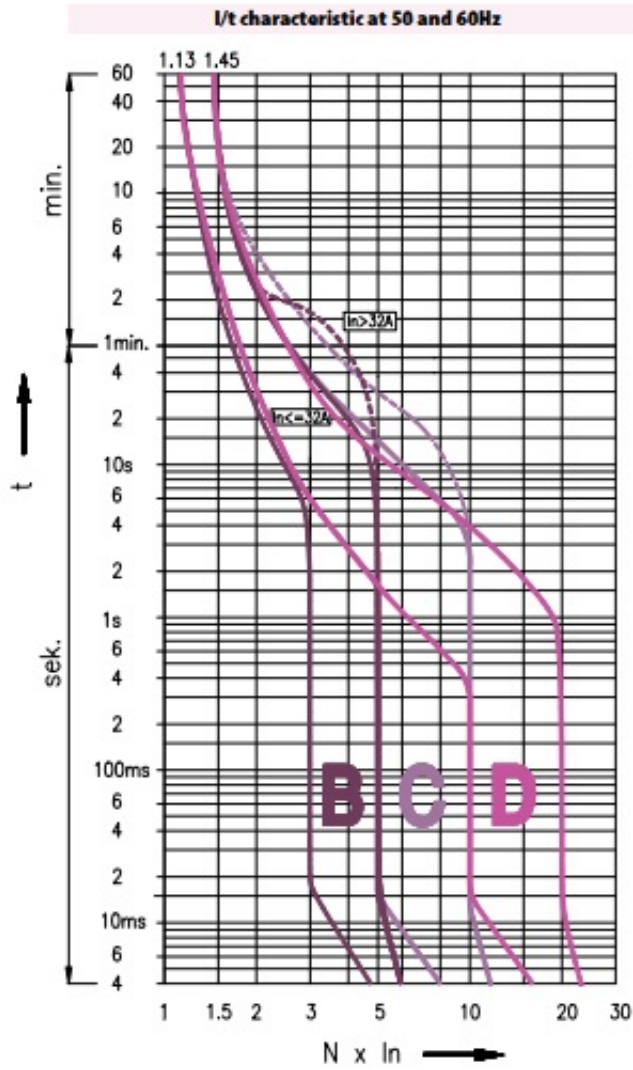

## Desen cotat

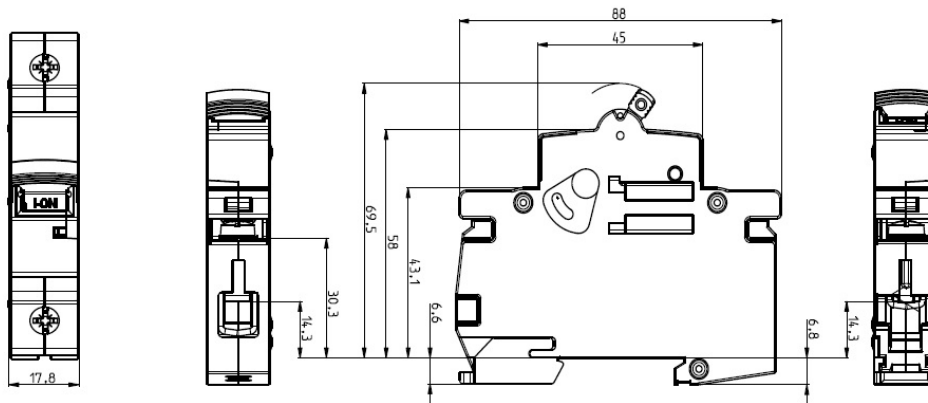

## Simbol/Conexiune

1p




1p+n



2p



3p



3p+n

