Fişa tehnică | Număr articol: 2005-7645

Regletă multietajată pentru instalaţii; cu sloturi de operare; 4 mm²; L/L/PE; CAGE CLAMP® închichetare; 4,00 mm²; gri


https://www.wago.com/2005-7645





Culoare: gri



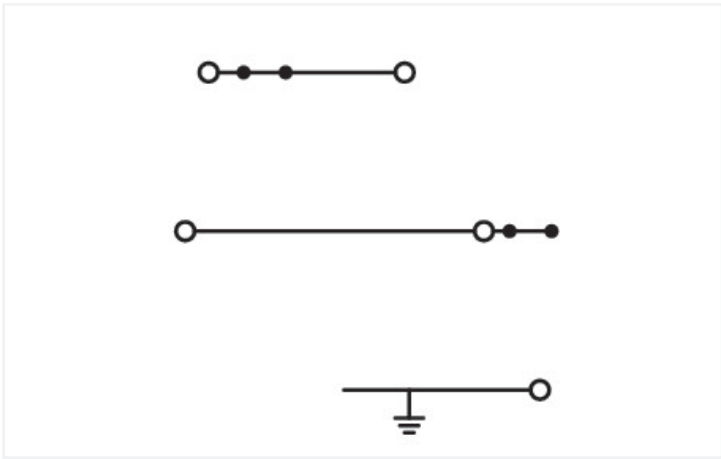

Similar cu ilustrația

Multilevel installation terminal block, 2005 Series, Push-in CAGE CLAMP®

This multilevel installation terminal block (item number 2005-7645) is designed for simple and secure connections. Conductors can only be connected to this multilevel installation terminal block if their strip length is between 11 and 13 mm . Featuring conductor terminals along with Push-in CAGE CLAMP®, this product delivers reliable performance. Our Push-in CAGE CLAMP® is a universal, maintenance-free connection solution for all conductor types, offering a key advantage: It allows direct insertion of both solid and fine-stranded conductors with ferrules without needing tools. No preparation is required; for example, crimping the conductor's ferrule is not necessary. This multilevel installation terminal block is suitable for conductor cross sections ranging from 0.5 mm² to 6 mm².

Date electrice

Ratings	Potential - ground		
Ratings per	IEC/EN 60947-7-1	IEC/EN 60947-7-1	IEC/EN 60947-7-1
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Nominal voltage	250 V	-	-
Rated surge voltage	4 kV	-	-
Rated current	32 A	-	-

Ratings	Potential - ground		
Current at conductor cross-section (max.) mm²	36 A	-	-

Ratings	Potential - potential		
Ratings per	IEC/EN 60947-7-1	IEC/EN 60947-7-1	IEC/EN 60947-7-1
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Nominal voltage	400 V	-	-
Rated surge voltage	6 kV	-	-
Rated current	32 A	-	-
Current at conductor cross-section (max.) mm²	36 A	-	-

Informații generale	
Direcţie de cablare	Cablare intrare frontală

Pierdere de putere	
Pierdere de putere, pe pol (potențial)	1.024 W
Curent nominal $_{IN}$ pentru specificarea pierderilor de putere	32 A
Valoarea rezistenței pentru pierderile de putere specificate, dependente de curent	0.001 Ω

Date de conectare

Unități de prindere	5
Total number of potentials	3
Number of levels	3

Conexiune 1

Tehnologie de conectică	Push-in CAGE CLAMP®
Tip de acţionare	Unealtă de operare
Material conductoare conectabile	Cupru
Secțiune transversală nominală	4 mm²
Conductor solid	0,5 … 6 mm² / 20 … 10 AWG
Conductor solid; terminație prin împingere	1,5 … 6 mm² / 14 … 10 AWG
Conductor torsadat fin	0,5 … 6 mm² / 20 … 10 AWG
Conductor cu toroane fine; cu ferulă izolată	0,5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Conductor cu toroane fine; cu ferulă; terminație cu împingere	1,5 … 4 mm² / 18 … 12 AWG
Notă (secțiunea transversală a conductorului)	În funcție de caracteristica conductorului, un conductor cu o secțiune transversală mai mică poate fi introdus și prin terminația de împingere.
Lungime capăt dezizolat	11 … 13 mm / 0.43 … 0.51 inci
Direcţie de cablare	Cablare intrare frontală

Date fizice

Lăţime	6,2 mm / 0.244 inci
Înălţime	123,9 mm / 4.878 inci
Adâncimea de la marginea superioară a șinei DIN	41,7 mm / 1.642 inci

Date mecanice

Comercializare de produse	L/L/PE
Tip de montare	Șină DIN-35
Marking level	Marcaj central/lateral

Date materiale

Notă (date materiale)	Informațiile privind specificațiile materialelor pot fi găsite aici
Culoare	gri
Material group	I
Material izolant (carcasa principală)	Poliamida (PA66)
Clasa de inflamabilitate conform UL94	V0
Sarcina de incendiu	0.369 MJ
Greutate	30.2 g

Cerințe de mediu

Temperatura de procesare	-35 … +85 °C
Temperatură de funcționare continuă	-60 … +105 °C

Date comerciale

Product Group	22 (TOPJOB S)
PU (SPU)	50 Buc.
Tip de ambalaj	Casetă
Țara de origine	CN
GTIN	4055143042253
Numărul tarifului vamal	85369010000

Clasificare produs

UNSPSC	39121410
eCl@ss 10,0	27-14-11-25
eCl@ss 9,0	27-14-11-25
ETIM 9.0	EC001329
ETIM 10.0	EC001329
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Conformitatea produsului de mediu

Nr. CAS	7439-92-1
Substanță din lista de candidați REACH	Lead
Stare conformitate RoHS	Compliant,No Exemption
Numărul de notificare SCIP (Austria)	2a58bca4-9185-45a5-8fa5-f1418ab39097
Numărul de notificare SCIP (Belgia)	923479c2-db66-4d17-bb2e-6357ab43a5b6
Numărul de notificare SCIP (Bulgaria)	93d519b8-c88c-46ab-8564-d0b3ae171892
Numărul de notificare SCIP (Republica Cehă)	5530dcf2-c8c6-423b-a473-c6ed8d9c810b
Numărul de notificare SCIP (Danemarca)	8baf784e-09ae-4177-8e2c-e91c194c3330
Numărul de notificare SCIP (Finlanda)	c2a7496d-30a9-400d-b7e0-adb2c0533276
Numărul de notificare SCIP (Franța)	d5956b1b-02b5-496d-83cc-647213568c84
Numărul de notificare SCIP (Germania)	fe50af71-3372-4576-8ef0-415a85dad2dd
Numărul de notificare SCIP (Ungaria)	3367b138-be99-497e-864b-8c76ef0b3dc1
Numărul de notificare SCIP (Italia)	082e9543-af87-4be9-8cb2-4cb9e810b496
Numărul de notificare SCIP (Țările de Jos)	9f387e88-eb5d-4fff-afa8-de271eec21bd
Numărul de notificare SCIP (Polonia)	2a0adf3d-5095-4d05-b987-4e51b7534a4b
Numărul de notificare SCIP (România)	08e8250b-d4db-4e8f-b7ef-51875abc026b
Numărul de notificare SCIP (Suedia)	d99d7c48-3457-4d75-9abd-a5c1fc082102

Aprobari / Certificate

General approvals

Aprobare	Gama standard	Nume certificat
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR-NL 6669
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	2129185.01
DEKRA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	71-145816

Declarations of conformity and manufacturer's declarations

Aprobare	Gama standard	Nume certificat
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Approvals for marine applications

Aprobare	Gama standard	Nume certificat
ABS American Bureau of Shipping	EN 60947	24-0152298-PDA
DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE00001V2
PRS Polski Rejestr Statków	-	TE/1094/880590/23

Descărcări

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 2005-7645

Documentation

Bid Text

2005-7645	19.02.2019	xml 3.93 KB
2005-7645	07.08.2018	docx 14.75 KB

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models
2005-7645

CAE data

EPLAN Data Portal
2005-7645

WSCAD Universe
2005-7645

ZUKEN Portal
2005-7645

1 Produse compatibile

1.1 Accesorii necesare

1.1.1 Placă de capăt

1.1.1.1 Placă de capăt

Nr. articol: 2005-7692
Placă de capăt şi placă intermediară; Grosime de 1 mm; portocaliu

1.2 Accesorii opționale

1.2.1 Instalare

1.2.1.1 Accesorii de montare



Nr. articol: 2009-305
Suport bară colectoare; cu funcţie de opritor şi placă separator detaşabilă; pentru şină DIN 35; Grosime de 7,5 mm; albastru



Nr. articol: 2009-304
Suport bară colectoare; nepotrivit pentru utilizare ca opritor; pentru şină DIN 35; Grosime de 1,5 mm; albastru

1.2.1.2 Carcasă

Nr. articol: 709-156
Carcasă; Tip 3; potrivit pentru suport capac, tip 3; 1 m lungime; transparent

1.2.1.3 Suport capac



Nr. articol: 709-169
Suport capac; Tip 3; incl. şuruburi de fixare/reţinere şi piuliţă moletată; potrivit pentru regletele montate pe şină, din seriile 279 până la 282 şi 880; potrivit pentru reglete miniaturale montate pe şină, din seria 264; potrivit pentru reglete de conexiuni pentru senzori şi actuatori din seria 270; gri

1.2.2 Manşon de capăt

1.2.2.1 Manşon de capăt

Nr. articol: 216-262
Manşon de capăt; Manşon pentru 0,75 mm² / 18 AWG; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanş la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; gri

Nr. articol: 216-263
Manşon de capăt; Manşon pentru 1 mm² / AWG 18; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanş la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; roşu



Nr. articol: 216-264
Manşon de capăt; Manşon pentru 1,5 mm² / AWG 16; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanş la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; negru



Nr. articol: 216-266
Manşon de capăt; Manşon pentru 2,5 mm² / AWG 14; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanş la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; albastru



Nr. articol: 216-267
Manşon de capăt; Manşon pentru 4 mm² / AWG 12; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanş la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; gri

1.2.3 Marcare

1.2.3.1 Bandă de marcaj



Nr. articol: 2009-110
Benzi de marcaj; pentru Smart Printer; pe bobină; fără posibilitate de extindere; simplu:; tip cu clipsare; alb

1.2.3.2 Marcator



Nr. articol: 248-501
Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu:; tip cu clipsare; alb



Nr. articol: 248-501/000-006
Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu:; tip cu clipsare; albastru



Nr. articol: 248-501/000-002
Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu:; tip cu clipsare; galben



Nr. articol: 248-501/000-007
Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu:; tip cu clipsare; gri



Nr. articol: 248-501/000-012
Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu:; tip cu clipsare; portocaliu



Nr. articol: 248-501/000-005
Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu:; tip cu clipsare; roşu



Nr. articol: 248-501/000-023
Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu:; tip cu clipsare; verde



Nr. articol: 248-501/000-017
Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu:; tip cu clipsare; verde deschis



Nr. articol: 248-501/000-024
Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu:; tip cu clipsare; violet

Nr. articol: 793-501
Card de marcare WMB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu:; tip cu clipsare; alb



Nr. articol: 793-501/000-006
Card de marcare WMB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu:; tip cu clipsare; albastru



Nr. articol: 793-501/000-002
Card de marcare WMB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu:; tip cu clipsare; galben



Nr. articol: 793-501/000-007
Card de marcare WMB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu:; tip cu clipsare; gri



Nr. articol: 793-501/000-012
Card de marcare WMB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu:; tip cu clipsare; portocaliu



Nr. articol: 793-501/000-005
Card de marcare WMB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu:; tip cu clipsare; roşu



Nr. articol: 793-501/000-023
Card de marcare WMB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu:; tip cu clipsare; verde



Nr. articol: 793-501/000-017
Card de marcare WMB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu:; tip cu clipsare; verde deschis



Nr. articol: 793-501/000-024
Card de marcare WMB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu:; tip cu clipsare; violet

Nr. articol: 793-5501
Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lăţimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu:; tip cu clipsare; alb



Nr. articol: 793-5501/000-006
Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lăţimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu:; tip cu clipsare; albastru

1.2.3.2 Marcator



Nr. articol: 793-5501/000-002
Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lăţimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu:; tip cu clipsare; galben



Nr. articol: 793-5501/000-007
Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lăţimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu:; tip cu clipsare; gri



Nr. articol: 793-5501/000-014
Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lăţimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu:; tip cu clipsare; maro



Nr. articol: 793-5501/000-012
Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lăţimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu:; tip cu clipsare; portocaliu



Nr. articol: 793-5501/000-005
Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lăţimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu:; tip cu clipsare; roşu



Nr. articol: 793-5501/000-023
Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lăţimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu:; tip cu clipsare; verde



Nr. articol: 793-5501/000-017
Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lăţimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu:; tip cu clipsare; verde deschis



Nr. articol: 793-5501/000-024
Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lăţimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu:; tip cu clipsare; violet



Nr. articol: 2009-145
Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăţi pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu:; tip cu clipsare; alb



Nr. articol: 2009-145/000-006
Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăţi pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu:; tip cu clipsare; albastru



Nr. articol: 2009-145/000-002
Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăţi pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu:; tip cu clipsare; galben



Nr. articol: 2009-145/000-007
Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăţi pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu:; tip cu clipsare; gri



Nr. articol: 2009-145/000-012
Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăţi pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu:; tip cu clipsare; portocaliu



Nr. articol: 2009-145/000-005
Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăţi pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu:; tip cu clipsare; roşu



Nr. articol: 2009-145/000-023
Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăţi pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu:; tip cu clipsare; verde



Nr. articol: 2009-145/000-024
Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăţi pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu:; tip cu clipsare; violet



Nr. articol: 2009-115
WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăţi pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu:; tip cu clipsare; alb



Nr. articol: 2009-115/000-006
WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăţi pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu:; tip cu clipsare; albastru



Nr. articol: 2009-115/000-002
WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăţi pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu:; tip cu clipsare; galben



Nr. articol: 2009-115/000-007
WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăţi pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu:; tip cu clipsare; gri



Nr. articol: 2009-115/000-012
WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăţi pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu:; tip cu clipsare; portocaliu



Nr. articol: 2009-115/000-005
WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăţi pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu:; tip cu clipsare; roşu



Nr. articol: 2009-115/000-023
WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăţi pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu:; tip cu clipsare; verde



Nr. articol: 2009-115/000-017
WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăţi pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu:; tip cu clipsare; verde deschis



Nr. articol: 2009-115/000-024
WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăţi pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu:; tip cu clipsare; violet

1.2.3.3 Suport marker



Nr. articol: 2009-198
Adaptor; gri

1.2.3.4 Suport marker grup



Nr. articol: 2009-191
Suport marker grup; gri



Nr. articol: 2009-192
Suport marker grup; gri



Nr. articol: 2009-193
Suport marker grup; gri

1.2.4 Opritor de izolație

1.2.4.1 Opritor de izolație



Nr. articol: 2004-171
Opritor de izolație; 0,25 - 0,5 mm²; 5 bucăţi/bandă; gri deschis



Nr. articol: 2004-172
Opritor de izolație; 0,75 - 1 mm²; 5 bucăţi/bandă; gri închis

1.2.5 şină DIN

1.2.5.1 Accesorii de montare



Nr. articol: 210-196
Şină DIN din aluminiu; 35 x 8,2 mm; Grosime de 1,6 mm; 2 m lungime; necrestat; similar cu EN 60715; argintiu



Nr. articol: 210-198
Şină DIN din cupru; 35 x 15 mm; Grosime de 2,3 mm; 2 m lungime; necrestat; conform EN 60715; arămiu



Nr. articol: 210-197
Şină DIN din oţel; 35 x 15 mm; Grosime de 1,5 mm; 2 m lungime; crestat; similar cu EN 60715; argintiu



Nr. articol: 210-114
Şină DIN din oţel; 35 x 15 mm; Grosime de 1,5 mm; 2 m lungime; necrestat; similar cu EN 60715; argintiu



Nr. articol: 210-118
Şină DIN din oţel; 35 x 15 mm; Grosime de 2,3 mm; 2 m lungime; necrestat; conform EN 60715; argintiu



Nr. articol: 210-115
Şină DIN din oţel; 35 x 7,5 mm; Grosime de 1 mm; 2 m lungime; crestat; conform EN 60715; "Lăţime orificiu 18 mm; argintiu



Nr. articol: 210-112
Şină DIN din oţel; 35 x 7,5 mm; Grosime de 1 mm; 2 m lungime; crestat; conform EN 60715; "Lăţime orificiu 25 mm; argintiu



Nr. articol: 210-113
Şină DIN din oţel; 35 x 7,5 mm; Grosime de 1 mm; 2 m lungime; necrestat; conform EN 60715; argintiu

1.2.6 Testare și măsurare

1.2.6.1 Accesorii de testare

Nr. articol: 2009-174
Adaptor conector de testare; pentru conectori test de 4 mm Ø; pentru reglete de testare TOPJOB®S montate pe şină; gri



Nr. articol: 210-136
Conector de testare; 2 mm Ø; cu cablu de 500 mm; roşu



Nr. articol: 2009-182
Conexiune de testare; for max. 2,5 mm²; conectare fără unelte pentru fire de test individuale 0,08 - 2,5 mm; gri

1.2.7 Unealtă

1.2.7.1 Unealtă de operare



Nr. articol: 210-658
Unealtă de operare; Lamă: 3,5 x 0,5 mm; cu mâner izolat parţial; cotit; scurt; multicolor



Nr. articol: 210-720
Unealtă de operare; Lamă: 3,5 x 0,5 mm; cu mâner izolat parţial; multicolor



Nr. articol: 2009-309
Unealtă de operare; Lame: 3,5 x 0,5 mm şi 2,5 x 0,4 mm; pentru reglete de conexiuni pentru instalaţii TOPJOB®S



Nr. articol: 2009-310
Unealtă de operare; Lame: 3,5 x 0,5 mm şi 5,5 x 0,8 mm; pentru reglete de conexiuni pentru instalaţii TOPJOB®S; verde

1.2.8 Șunt

1.2.8.1 Șunt



Nr. articol: 210-123
Lanţ conectare în comun fire; izolat; alb-a-stru



Nr. articol: 210-103
Lanţ conectare în comun fire; izolat; ne-gru



Nr. articol: 2004-406/020-000
Şunt Delta; izolat; gri deschis



Nr. articol: 2004-405/011-000
Şunt punct stea; 3 căi; izolat; gri deschis



Nr. articol: 2004-410
Șunt; 10 căi; izolat; gri deschis

Nr. articol: 2004-402
Șunt; 2 căi; izolat; gri deschis



Nr. articol: 2004-403
Șunt; 3 căi; izolat; gri deschis



Nr. articol: 2004-404
Șunt; 4 căi; izolat; gri deschis



Nr. articol: 2004-405
Șunt; 5 căi; izolat; gri deschis



Nr. articol: 2004-406
Șunt; 6 căi; izolat; gri deschis



Nr. articol: 2004-407
Șunt; 7 căi; izolat; gri deschis



Nr. articol: 2004-408
Șunt; 8 căi; izolat; gri deschis



Nr. articol: 2004-409
Șunt; 9 căi; izolat; gri deschis

Nr. articol: 2004-440
Șunt; de la 1 la 10; izolat; gri deschis

Nr. articol: 2004-433
Șunt; de la 1 la 3; izolat; gri deschis

Nr. articol: 2004-434
Șunt; de la 1 la 4; izolat; gri deschis

Nr. articol: 2004-435
Șunt; de la 1 la 5; izolat; gri deschis

Nr. articol: 2004-436
Șunt; de la 1 la 6; izolat; gri deschis


Nr. articol: 2004-437
Șunt; de la 1 la 7; izolat; gri deschis

Nr. articol: 2004-438
Șunt; de la 1 la 8; izolat; gri deschis


Nr. articol: 2004-439
Șunt; de la 1 la 9; izolat; gri deschis

Note de instalare


Conductor de terminație



All conductor types at a glance




Inserting a conductor via push-in termination.
Solid conductors with cross-sections from either one size above, or up to two sizes below, the rated cross-section can be simply pushed in – no tools needed.




Inserting a conductor via operating tool.
Connecting fine-stranded conductors without ferrules, or small cross-sectional conductors that cannot be pushed in, is performed similarly to the original CAGE CLAMP® – just use an operating tool.


Testare



Bară colectoare



Mounting busbars on busbar carriers: Insert busbar ends onto large busbar carriers (2009-305) or onto supply terminal blocks with an integrated busbar carrier.



The busbar transparent cover (Item No. 777-303) protects the busbar against accidental contact and makes it easy to see which terminal blocks are connected to the busbar.